Zadlabací zámek mechanický
Yale 5140

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN 12209 certifikováno v BT3

EN 12209 BT3

POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravo/levý
- standardní nebo protipožární provedení
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- otvory v bočních deskách o průměru 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- přeměnu zámku z pravého na levý a naopak umožňuje dělená střelka. Povolením příslušného šroubu se hlava střelky uvolní, vysune, otočí o 180°, nasune zpět na vodítko střelky a šroubem se utáhne
- oválný otvor v krycí i základní desce o průměru 9 mm umožňuje použití bezpečnostních štítů
- **protipožární provedení zámku je dle normy EN 12209 certifikováno v BT3**

VARIANTY

- 5140/18 zadlabací zámek standardní, 18 mm čelo
- 5140/18 PP zadlabací zámek protipožární použití, 18 mm čelo
- 5140/20 zadlabací zámek standardní, 20 mm čelo
- 5140/20 PP zadlabací zámek protipožární použití, 20 mm čelo
- 5140/22 zadlabací zámek standardní, 22 mm čelo
- 5140/22 PP zadlabací zámek protipožární použití, 22 mm čelo

TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 90 mm, backset 50,5 mm, hloubka zádlabu 80 mm,
- šířka čela 18 mm, 20 mm nebo 22 mm, výška čela 230 mm, tloušťka čela 3 mm
- ořech nedělený 8 mm

PROVEDENÍ VÝROBKU

- polochromát

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- cylindrická vložka Yale
- kování rozteč 90 mm
- kulaté rozetové kování

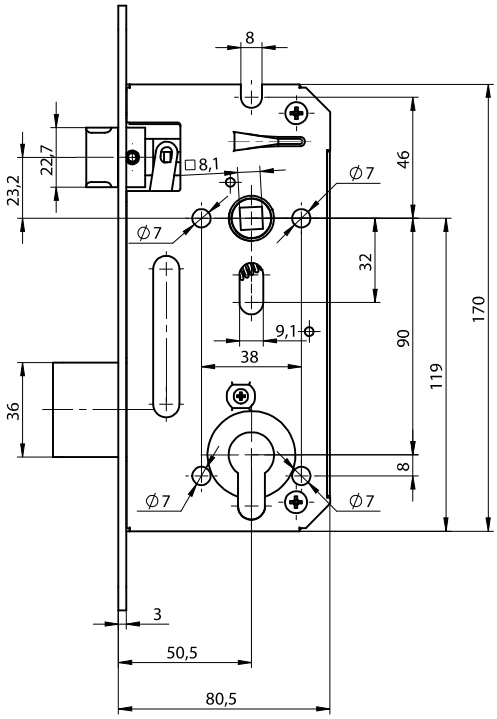

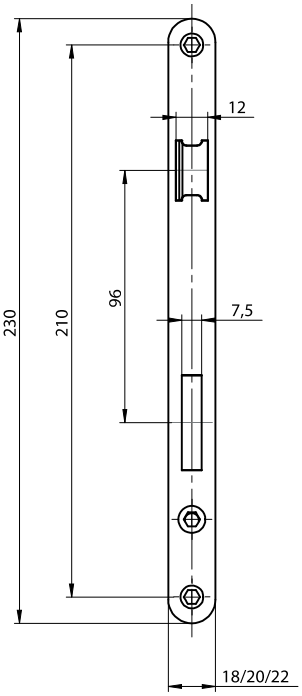

Popis	Objednací číslo
YALE 5140/18LPPN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK	AA001784
YALE 5140/18PPPN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK	AA001789
YALE 5140/20LN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK	AA001790
YALE 5140/20N 1/2 ZADL.ZAMEK	AA001791

Popis	Objednací číslo
YALE 5140/20PN 1/2 HR.ZADL.ZAMEK	AA001792
YALE 5140/20PPN 1/2 ZADL.ZAMEK	AA001793
YALE 5140/22N 1/2 ZADL.ZAMEK	AA001794
YALE 5140/22PPN 1/2ZADL.ZAMEK	AA001795